

КУПОЛЬНАЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ ВИДЕОКАМЕРА С ИК ПОДСВЕТКОЙ SK-VC09/MS17 ИНСТРУКЦИЯ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Изучите инструкцию до установки камеры и сохраните ее для дальнейших ссылок.
2. Не направляйте ИК подсветку на глаза, если она включена.
3. Не устанавливайте камеру на непрочные поверхности. Есть риск падения камеры и ее повреждения.
4. Не используйте блоки питания, не соответствующие требованиям.
5. Остановите эксплуатацию камер при ее неисправности, появления дыма или перегрева.
6. Не обрезайте кабель камеры из-за возможности протечки жидкости. Если вы обрезаете кабель, вы лишаетесь гарантийного обслуживания.
7. Кабель питания и видео должен быть всегда свободным. Не перегибайте кабель.
8. Используйте камеру в установленном температурном диапазоне.
9. Установку камеры должны производить только квалифицированные специалисты.
10. Не разбирайте камеру самостоятельно. Если имеются неисправности, в сервисный центр.



Если изделие подлежит утилизации, утилизируйте его согласно региональным нормам, не наносите вред окружающей среде


ОСОБЕННОСТИ

1. Камера предназначена для круглосуточной работы, имеет многослойный фильтр для ИК светодиодов и матрицы.
2. Дальность ИК подсветки до 20 м в помещении.
3. ИК подсветка включается автоматически по фотодатчику, реагируя на условия освещенности (включение ИК подсветки при 5 лк).
4. Высокое разрешение 700 твл.
5. Камера защищена от снега, дождя и других неблагоприятных погодных условий (IP67).
6. Корпус камеры выполнен из коррозионно стойкого долговечного материала - алюминия.


УСТАНОВКА

1. Зафиксируйте основу камеры в нужном для вас месте шурупами.
2. Настройте нужное положение камеры и зафиксируйте внешней крышкой.
3. Установите кольцо и зафиксируйте положение винтом.
4. Используйте шестигранный ключ.


<Установка на потолке>

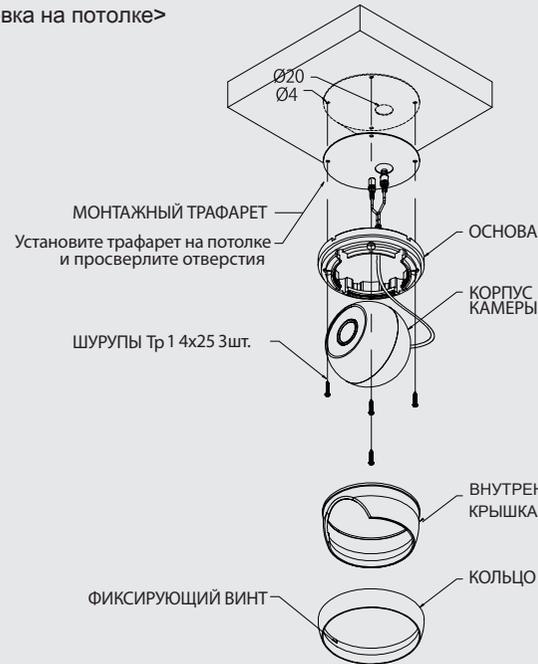

<Установка на стене>

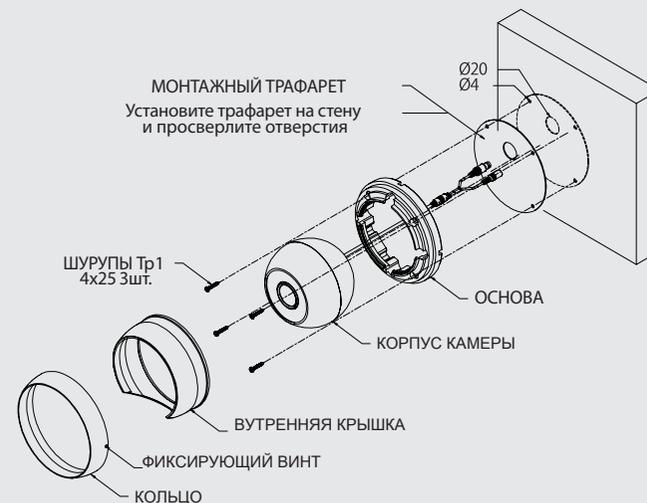

ГАБАРИТЫ

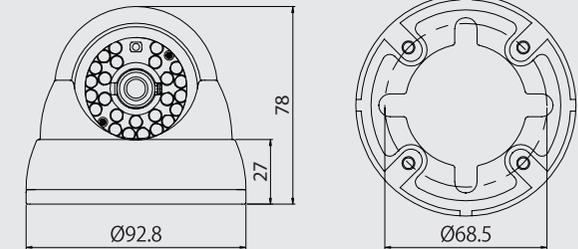

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель No.	SK-VC09/MS17
Матрица	1/4" CMOS IMAGE SENSOR (Aptina)
Разрешение	700 ТВЛ
Тип ТВ сигнала	NTSC, PAL
Синхронизация	внутренняя
Развертка	2:1 чересстрочная
Видеовыход	1Vp-p(Композитный), Нагрузка 75 Ом
Гамма	$\gamma = 0.45$ тип.
Чувствительность	0 Lux (ИК ВКЛ.) - дистанция 20 м
Сигнал/шум	48dB или более (APU ВЫКЛ.)
APU	АВТО
День&Ночь	TDN (Авто)
Тест освещенности	Тест по переднему полю
Питание	Стабилизированное 12V DC $\pm 10\%$
Потребление	Макс. 250 mA (ИК ВКЛ.)
ИК подсветка	IR LED 30EA
Объектив	Фиксированный
Рабочая температура	-45°C ~ 50°C
Габариты	Ø92.8 x 78(Н) мм
Вес	Около 300 г

※Все улучшения параметров камеры могут быть изменены без уведомления 3B26518A